


XPEL TRACWRAP

ペイント プロテクションフィルム

テクニカルデータシート 2020年6月

XPEL TRACWRAPプロテクションフィルムは、自動車競技やドライビングトレーニング等に起こりえる、ボディ塗装面への飛び石やパイロンなどとの接触時のすり傷から保護するように設計された自己接着性のポリウレタンフィルムです。
この製品はエンボス加工されたアクリル接着剤のため、そのまま簡易にボディに貼付けが可能で、現地でスピーディーに作業することができます。

フィルムの構造

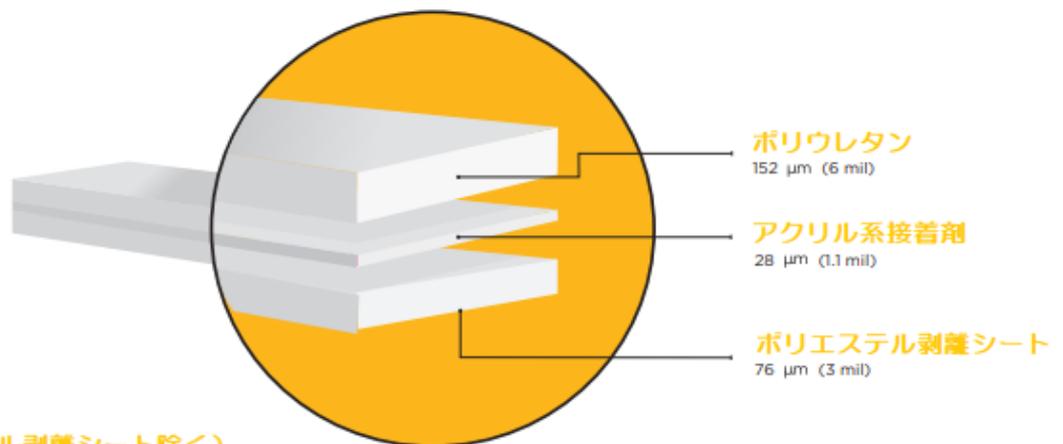

標準厚み（ポリエステル剥離シート除く）

180 μm (7.1 mil) +/- 10%

技術概要

内容	計測値	単位	試験方法
フィジカル フィルム 接着剤 ライナー	6 1.31 3	mils ± 5%	etQS005 (micrometer)
引き剥がし耐性 15分 24時間	> 30 > 50	oz/in	PSTC-1 90 degree



XPELJAPAN.COM

〒252-0132

神奈川県相模原市緑区橋本台1-9-7

エクセルフィルム株式会社

TEL 042-703-3788

FAX 042-703-3766

注意：テクニカルデータシートに記載された性能は説明による指示通りにご使用頂いた場合にのみ適用されるものでありそれ以外の場合に於きましては使用者の責任の元での使用となります。